



Hybrid Stepping Motor Captive Linear Actuator

型式 Model	モータサイズ Motor Size (mm)	ステップ角 Step Angle (deg)	ドライブ方式 Drive Sequence	定格電流 Rated Current (A)	ストローク Stroke (mm)	推奨負荷 Recommended lead (N (kgf))	分解能 Resolution (μ/1step)	質量 Mass (g)
C10PMK202BSTDCN	□25×23.5	1.8	BI-POLAR	0.7	12.0	9.8 (1.0)	4.0	60

- LEAD WIRE SIDE
- HSG : 51021-0600
- PIN : 50079-8000

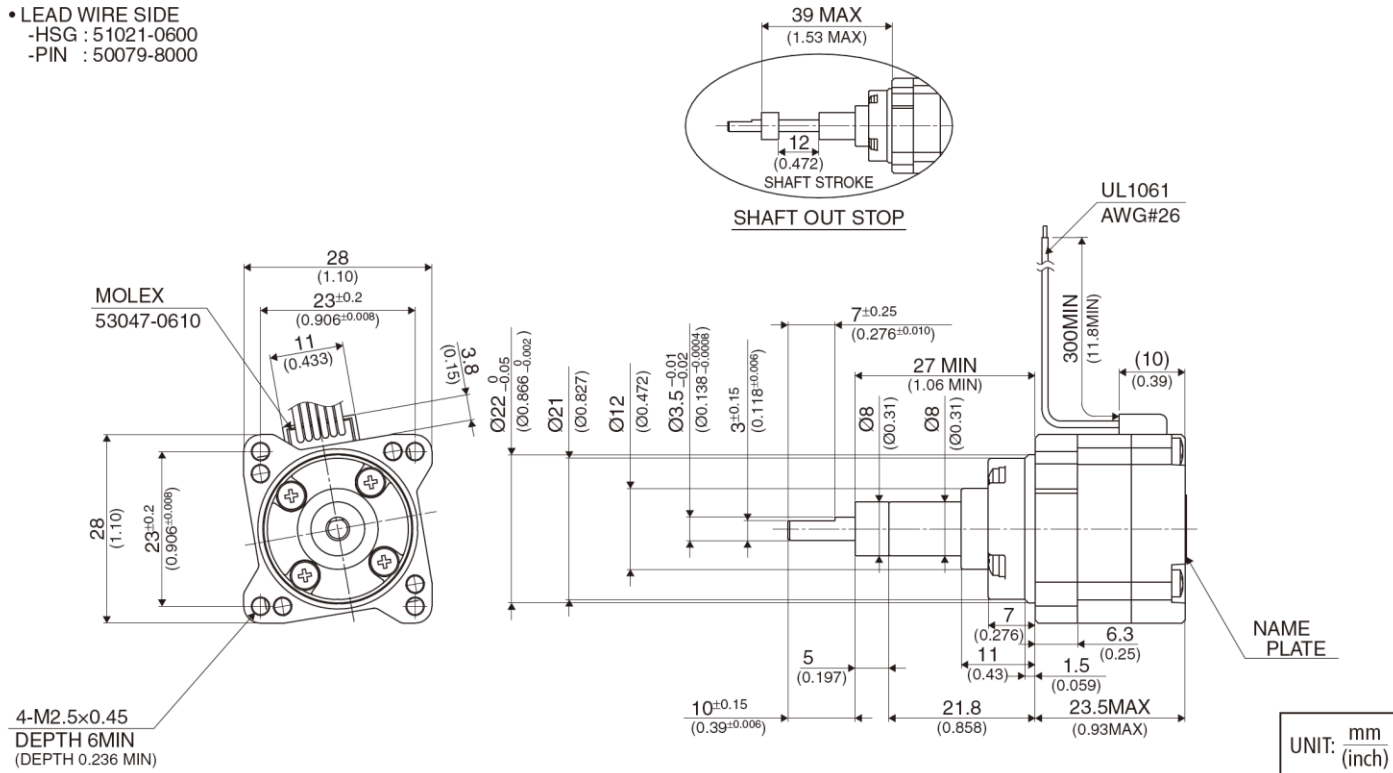

Model No: C10PMK202BSTDCN
Driver: Chopper Dual
Supply Voltage: 24.0(Volt)

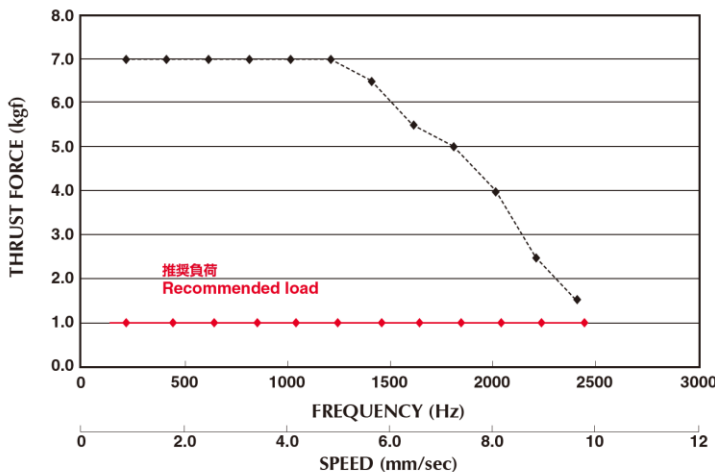

* 上記グラフ点線は、駆動条件電源電圧24V、定格電流の推力特性です。

* 負荷は1kg 以下での使用を推奨します。

* It is not recommended to exceed the recommended load (1Kgf.)

* Dotted curve shows thrust force at rated current (0.7A/phase) and supply voltage 24VDC.

■ 一般仕様 General Specifications

静止角度誤差	Step Accuracy	±5%
温度上昇	Temperature Rise	80°C MAX
使用周囲温度	Ambient Temperature Range	-10°C ~ +50°C
絶縁抵抗	Insulation Resistance	100M Ω MIN. DC 500V
絶縁耐力	Dielectric Strength	AC 500V 1min

BI POLAR Wiring Connection Diagram

